





Cliente: Tabiques Hispalam S.L.
Identificación de la muestra:
Tabique Hispalam. Hueco Triple (13/115/13)
compuesto por:
1. Trasdoso directo con placa de yeso laminado de 12,5 mm , pegado con pasta de agarre Hispalam aplicada con una llana dentada de 1 cm. .
2. Tabique cerámico Gran Formato HispaPlano Triple (715x259x115 mm.).
3. Trasdoso directo con placa de yeso laminado de 12,5 mm , pegado con pasta de agarre Hispalam aplicada con una llana dentada de 1 cm.

Ref: CTA 098/06/AER

Pág. 10 / 10



Frec. <i>f</i> Hz	R dB
100	35,3
125	39,3
160	36,5
200	35,4
250	33,3
315	35,5
400	34,3
500	35,8
630	38,5
800	40,9
1000	42,2
1250	42,0
1600	42,7
2000	41,3
2500	40,7
3150	42,5
4000	46,7
5000	50,9

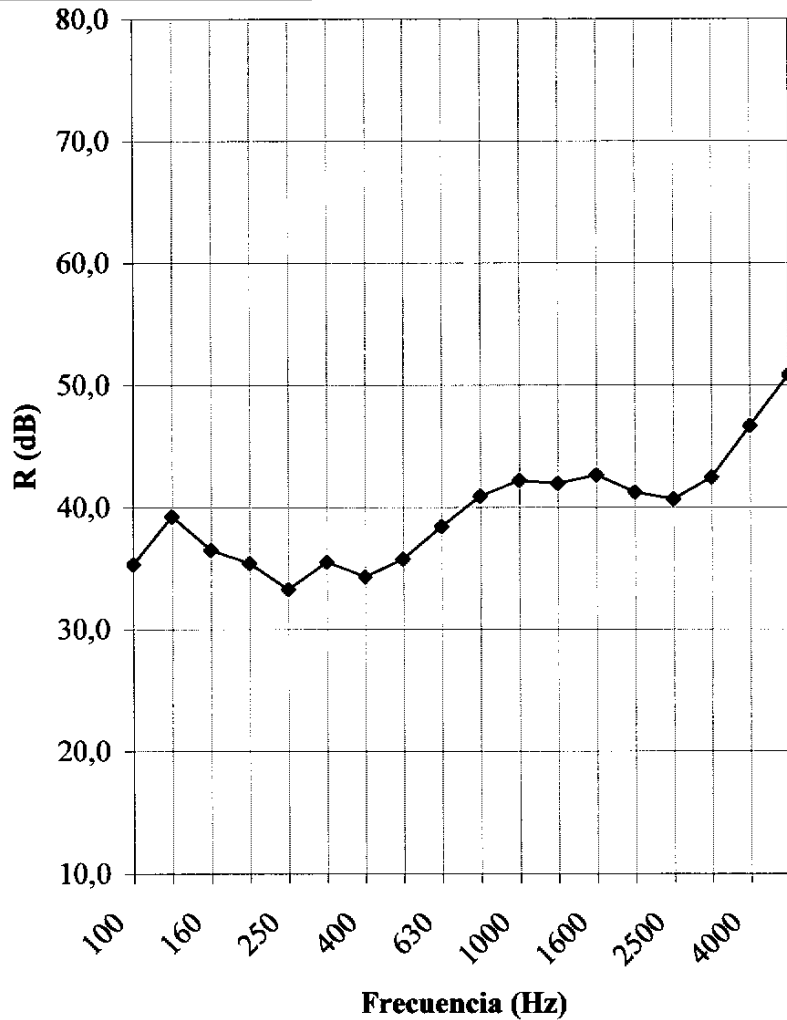

Aislamiento global calculado según la Norma ISO 717-1:1996:
R_w (C;Ctr) = 40 (0 ; -1) dB
Aislamiento global en dBA (entre 100 y 5000 Hz):
R_A = 40,6 dBA

ENAC
E N S A Y O S
Nº 149 / L E 3 6 7

Fecha ensayo:
23 de marzo
de 2006

Realizado por:
Revisado por:

Laboratorio de Acústica
Dpto. Técnico
Fdo: Manuel Cantalapiedra Fdo: Angel Arenaz

