




Marquage CE du produit
Feuille 1 de 2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS

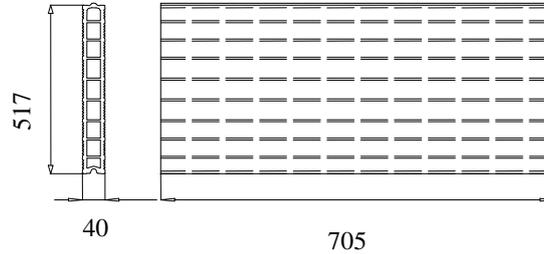

HISAPLANO 4 UNE-EN 771-1

- Brique grand format en terre cuite. Catégorie I, pièce LD (usage pour cloison revêtue), simple rangée d'alvéole.
- Emboîtement mâle/femelle
- Avec une planéité élevée et grande précision pour la coupe.

Usages fréquents

- Doublage.
- Coffrage de colonne, piliers et jupe de baignoire.

Avantages

- Sécurité pour la maîtrise d'œuvre, dispose de:
 - Importantes certification de qualité.
 - Grand nombre d'essais réalisés en laboratoires accrédités par ENAC, justifiant les charges du CTE.
- Face aux autres systèmes de cloisonnement:
 - Alvéole oblong pour gaines
 - Cloisons très résistantes
 - Finition parfaite
 - Réduction des gravats
 - Due à sa planéité élevé et absorption adéquate, on obtient une application efficace des revêtements.

Présentation du produit

- Palettes plastifiées sur les parties latérales et supérieures.
- Présentation palette:

Poids/uté (kg)	Uté/palette	Kg/m ²	Kg/palette	m ² /palette
12,30	44	34	541	16



Marquage CE du produit
Feuille 2 de 2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	HISPAPLANO 4 Suivant norme UNE-EN 771-1, annexe ZA	
Dimensions nominales (mm), tolérance et parcours	Longueur	705 (T1,R1)
	Hauteur	517 (T1,R1)
	Largeur	40 (T1,R1)
Planéité des faces	≤ 4 mm	
Parallélisme des faces	NPD	
Résistance à la compression:	Valeur moyenne: 2 (N/mm²)	(⊥ à la face d'appui. Tranche)
Stabilité dimensionnel Suivant essai (UNE EN 772-19)	Expansion par humidité	0,5 mm/m
Adhérence: Résistance caractéristique initial à la coupe: Suivant valeurs de la table de la EN998-2	0,15 (N/mm²)	
Contenu de sels solubles: Suivant essai (EN 772-5)	NPD (S0)	
Réaction au feu: Contenu de mat. organique ≤1%	Euroclase A1	
Absorption d'eau (Suivant annexe C EN 771-1)	≤ 10 %	
Coefficient de diffusion de vapeur d'eau: Valeurs de la table de la EN 1745	5/10	
Isolement acoustique au bruit aérien direct	Densité apparente	870 (kg/m³) (D1)
	Densité absolue	2020 (kg/m³) (D1)
	% vides	≤ 70%
	Géométrie et forme (EN 772-16 y EN772-3)	Comme indiqué ci-dessus
Conductivité thermique équivalente: a) Calcul par éléments finis	0,238 (W/m °K)	
Durabilité face au gel/dégel	NPD	
Substances dangereuses	NPD	
Certificats / Normes	<ul style="list-style-type: none"> • N° Organisme notifié:0099 • N° Certificat du CPF: 0099-CPD-A73/0046 • Année de marquage CE: 2006 • Norme d'application: UNE-EN-771-1 (ANEXO ZA) 	
Date d'édition de la fiche:	12/12/08	
Annule celle de date:	19/06/08	

CERÁMICA ACÚSTICA SL, situé à ctra Corrales-Peleas de Abajo sn (49700 Corrales del Vino Zamora), déclare que la brique céramique grand format HISPAPLANO 4, fabriquée dans ses installations à l'adresse indiquée, est conforme avec l'annexe ZA de la norme EN 771-1.
Ainsi donc le système d'évaluation de la conformité qui à été choisi, est 2+, évalué par AENOR, comme organisme notifié.

Date et signature: 12/12/08
Fernando Riesco Prieto (administrateur)