




Descrizione del prodotto

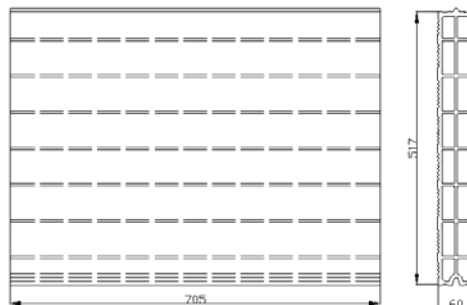

HISPAPLANO 6 DOPPIO

UNE-EN 771-1

- Mattone di grande formato in argilla cotta. Categoria I, pezzo LD (per il rivestimento interno dei muri perimetrali), con foratura doppia.
- Lati di sovrapposizione maschio e femmina
- Include alveoli speciali per gli impianti elettrici e idraulici.
- Con elevata planarità e gran precisione di taglio

Impieghi più frequenti

- Intercapedini e rivestimento di muri
- Divisioni interne
- Divisioni tra appartamenti

Vantaggi

- Sicurezza per la direzione tecnica, dispone di:
 - Importanti certificazioni di qualità.
 - Un gran numero di prove realizzate in laboratori accreditati dall'ENAC che compiono con i requisiti del CTE.
- Rispetto ad altri tipi di tramezzi:
 - Canalizzazioni per impianti
 - Tramezzi ad alta resistenza
 - Finiture perfette
 - Riduzione delle macerie
 - L'elevata planarità e l'adeguato indice di assorbimento permettono un'efficace applicazione dei rivestimenti con riduzione dei tempi di posa.

Presentazione del prodotto

- Bancali plastificati lateralmente e in alto.
- Presentazione dei pallet:

Peso/pezzo (kg)	Mattoni/pallet	Kg/m ²	Kg/pallet	m ² /pallet
17	36	46,5	612	13,14



Marchio CE del prodotto
Pagina 2 di 2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS



CARATTERISTICHE TECNICHE	HISPAPLANO 6 DOPPIO	
	Secondo norma UNE-EN 771-1, annesso ZA	
Dimensioni (mm), tolleranza e campo di variazione	Lunghezza	705 (T1,R1)
	Altezza	517 (T1,R1)
	Spessore	60 (T1,R1)
Planarità dei lati	≤ 4 mm	
Parallelismo dei lati	NPD	
Resistenza alla compressione:	Valore medio: 2 (N/mm²)	(ortogonale al lato di appoggio)
Stabilità dimensionale Secondo test (UNE EN 772-19)	Espansione per l'unità	0,5 mm/m
Aderenza: Resistenza caratteristica iniziale: Secondo i valori stabiliti nella EN998-2	0,15 (N/mm²)	
Contenuto dei Sali solubili: Secondo test (EN 772-5)	NPD (S0)	
Reazione al fuoco: Contenuto di materia organica ≤1%	Euroclasse A1	
Assorbimento di acqua (Secondo l'annesso C EN 771-1)	≤ 10 %	
Coefficiente di Diffusione del vapor acqueo: Valori tabulati nella EN 1745	5/10	
Potere fonoisolante	Densità apparente	735 (kg/m³) (D1)
	Densità assoluta	2020 (kg/m³) (D1)
	% foratura	≤ 70%
	Geometria e forma (EN 772-16 e EN772-3)	Come sopra indicata
Conduttività termica equivalente: a) Calcolo per elementi finiti	0,310 (W/m °K)	
Resistenti agli sbalzi termici	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	
Certificati / Norme	• Anno di applicazione del marchio CE: 2008 • Norma di applicazione: UNE-EN-771-1 (ANNESSO ZA)	
Data di redazione della scheda:	12/12/08	
Annulla la scheda redatta in data:	-----	

CERÁMICA ACÚSTICA SL, situata in Ctra. Corrales-Peleas de Abajo sn (49700 Corrales del Vino Zamora), dichiara che il mattone ceramico di grande formato HISPAPLANO 6 DOPPIO, fabbricato nelle sue installazioni dell'ubicazione sopra citata, è conforme all'annesso ZA della norma EN 771-1.

Il sistema di valutazione della conformità adottato è 4

Data e firma: 12/12/08
Fernando Riesco Prieto (amministratore)