




Rynek CE produktu
1/2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS

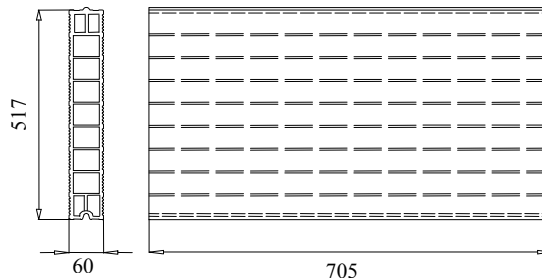

Opis Produktu

HISPAPLANO 6 POJEDYŃCZA

UNE-EN 771-1

- Pustak dużego formatu gliny gotowanej. Kategoria I Pustak LD (do użycia z tynkiem) jeden otwór
- Rodzaj : z piórem i wypustem
- Posiada specjalne kanały do prac instalacji hydraulicznych i elektrycznych
- Wysoka jakość równości i precyzji krojenia

Przeznaczenie

- Pomieszczenia wewnętrzne
- Przepierzenia pomieszczeń i magazynów
- Zabudowę stropów, wanien....

Korzyści

- Dla bezpieczeństwa technicznego posiadają :
 - Ważne certyfikaty jakości.
 - Wysokie notowania laboratoryjne przeprowadzone , potwierdzone przez NEAC, zatwierdzone w rejestrze CTE
- W przeciwieństwie do innych systemów Sian :
 - Kanały do instalacji
 - Ściany bardzo wytrzymałe
 - Perfekcyjnie wykończenie
 - Oszczędność materiału (0% odpadów)
 - Dzięki wysokiej jakości , równości i nasiąkania , skuteczne tynkowanie

Przygotowanie produktu

- Palety zabezpieczone folią na ściankach bocznych i górnych
- Opis Palety :

Waga/szt (kg)	Szt/Paleta	Kg/m ²	Kg/paleta	m ² /paleta
16,2	36	44	583	13,14



Rynek CE produktu

2/2

Cerámica Acústica S.L. 
TABIQUE CERÁMICOS



Charakterystyka techniczna		HISPAPLANO 6 POJEDYŃCZA	
		Stosownie do Normy UNE-EN 771-1, anex ZA	
Wymiary (mm)	Długość	705 (T1,R1)	
	Wysokość	517 (T1,R1)	
	Szerokość	60 (T1,R1)	
Równość stron	≤ 4 mm		
Porównanie stron	NPD		
Wytrzymałość na ściskanie :	Wartość średnia: 2 (N/mm ²)	(⊥ od pomoc strony narożnika)	
Odchyłki wymiarów Stosownie z próbą (UNE EN 772-19)	Rozszerzenie przez wilgotność	0,5 mm/m	
Wytrzymałość na spoinach Stosownie z tabelą EN998-2	0,15 (N/mm ²)		
Zawartość soli rozpuszczalnej: Stosownie z próbą (EN 772-5)	NPD (S0)		
Reakcja na ogień: ≤1%	Euroclase A1		
Absorpcja wody (Stosownie do anexu C EN 771-1)	≤ 10 %		
Certyfikat parowania wody: Wartości według tabeli EN 1745	5/10		
Izolacja akustyczna	Gęstość stosowana	735 (kg/m ³) (D1)	
	Gęstość bezwzględna	2020 (kg/m ³) (D1)	
	% otwory	≤ 70%	
	Geometria i forma (EN 772-16 y EN772-3)	Stosownie jak wyżej	
Przenikliwość ciepła równoznaczne: a) wyliczenie według grubości	0,310 (W/m °K)		
Wytrzymałość przeciwko mrozom/odmrażaniu	NPD		
Substancje niebezpieczne	NPD		
Certyfikaty / Normy	- Nr. Organizacji zatwierdzającej:0099 - Nr. Certyfikatu CPF: 0099-CPD-A73/0046 - Rok wejścia na rynek CE: 2006 - Przyznana Norma: UNE-EN-771-1 (ANEX ZA)		
Data ukazania danych:	12/12/08		
Anulowanie daty:	19/06/08		

CERÁMICA ACÚSTICA SL Ctra. Corrales-Peleas de Abajo sn (49700 Corrales del Vino Zamora),
oświadcza że bloczki ceramiczne dużego formatu HISPAPLANO 6 POJEDYŃCZA
produkowane w fabryce usytuowanej j/w, jest zgodne z anexem ZA normy UNE EN 771-1
Ten system oceniony i potwierdzony optuje ,+2 oceny przez
AENOR jako jednostki potwierdzającej

Data i podpis:12/12/08

Fernando Riesco Prieto (Zazadzajacy)