




Марка продукции CE
Страница 1 из 2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUE CERÁMICOS

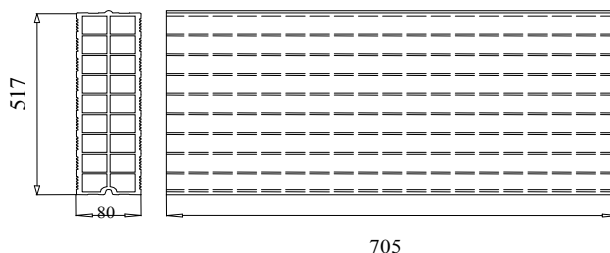

Описание изделия

HISPAPLANO 8

UNE-EN 771-1

- Керамические камни крупноразмерные многопустотные.
- Имеет шпунтовые соединения для монтажа
- Размер пустот позволяет прокладку в стене скрытой электропроводки и водопровода
- Режется по размерам с высокой точностью.

Наиболее частое применение

- Стены наружные
- Стены внутренние
- Перегородки и экраны

Преимущества

- Гарантии качества продукции :
 - Сертификаты качества.
 - Испытания изделий проведены в лабораториях аккредитованных по ENAC, подтверждая реквизиты CTE
- По сравнению с другими системами перегородок:
 - Имеет систему шпунтов для установки
 - Перегородки очень устойчивы
 - Прекрасная ровная поверхность
 - Уменьшенный показатель строительного мусора, даёт высокий экономический эффект за счёт готовности к нанесению многих финишных материалов на поверхность стены.

Технические показатели

- Отгрузка на паллетах, упакованных в пластиковую пленку по бокам и сверху
- Загрузка паллета:

Вес /шт. кг.	Штук на паллете	Кг/м2	Вес паллета кг	м2 на паллете
19,80	26	54	515	9,49



Марка продукции CE
Страница 2 из 2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS



Технические характеристики	HISPAPLANO 8 Норма UNE-EN 771-1, приложение ZA	
Размеры номинальные (мм.) и отклонения	Длинна	705 (T1,R1)
	Высота	517 (T1,R1)
	Ширина	80 (T1,R1)
Отклонение от параллельности лицевой стороны	≤ 4 mm	
Параллельность лицевых сторон	по данной норме испытание не обязательно	
Предел устойчивости на сжатие :	Средние значение: 2 (N/mm ²)	Перпендикулярно лицевой стороне
Отклонения в размерах согласно норме (UNE EN 772-19)	Расширение при влагонасыщении	0,5 mm/m
Адгезия: В соответствии с нормой EN998-2	0,15 (N/mm ²)	
Содержание растворимых в воде солей в соответствии с нормой (EN 772-5)	по данной норме испытание не обязательно	
Огнестойкость : содержание сгораемых материалов ≤1%	Euroclase A1	
Водопоглощение (по норме C EN 771-1)	≤ 10 %	
Коэффициент диффузии водяного пара: В соответствии с нормативом EN 1745	5/10	
Акустическая изоляция, отношение к прямому воздушному шуму	Плотность средняя	700 (kg/m ³) (D1)
	Плотность абсолютная	2010 (kg/m ³) (D1)
	% пустот	≤ 70%
	Геометрия и форма (EN 772-16 y EN772-3)	В соответствии с приведёнными выше данными
Теплопроводность техническая равна: а) Расчёт по пограничным элементам	0,230 (W/m °K)	
Морозоустойчивость, замораживание/ оттаивание	по данной норме испытание не обязательно	
Опасные вещества	по данной норме испытание не обязательно	
Сертификаты / Нормы	• N° организации:0099 • N° сертификата CPF: 0099-CPD-A73/0046 • Год вывода на рынок CE: 2006 • Норма применения: UNE-EN-771-1 (ANEXO ZA)	
Дата издания паспорта:	12/12/08	
Аннулирует паспорт от даты:	19/06/08	

CERÁMICA ACÚSTICA SL, расположена на автотрассе Corrales-Peleas de Abajo (49700 Corrales del Vino Zamora), гарантирует, что керамические стеновые крупноразмерные камни HISPAPLANO 8 изготавливаются по указанному адресу на собственном заводе, соответствуют приложению ZA по норме EN 771-1.
Система оценки соответствия AENOR продукции является 2+.

Дата и подпись: 12/12/08
Fernando Riesco Prieto (администратор)