




Marcado CE del producto
Hoja 1 de 2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS

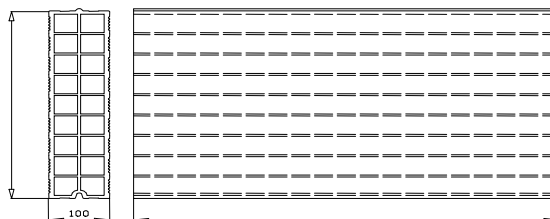

705

Описание на продукта

HISPAPLANO 10

UNE-EN 771-1

- Тухли голям формат от изпечена глина. Категория I, блок LD с двойно-горизонтална кухина.
- Свързваща система в долния и горния край.
- Притежава специални камери, предназначени за ел. и водна инсталации.
- Висока равнинност и прецизност при рязане

Приложение

- Фасадни камери
- Вътрешно разграждане
- Междужилищни зидове

Предимства

- В полза на техническото ръководство, разполага с:
 - Важни сертификати за качество.
 - Многократно извършени изпитвания в акредитирани лаборатории на ENAC, съобразени с изискванията на CTE.
- Сравнение с други видове зидария:
 - Канали за прекарване на инсталации
 - Устойчиви зидове
 - Перфектно завършване
 - Намаляване на строителни отпадъци
 - Поради високата си равнинност и адекватна абсорбция се постига ефикасно нанасяне на завършващи елементи.

Представяне на продукта

- Палетите са пластифицирани(отгоре и встрани).
- Представяне на палет:

Тегло/бр. (kg)	Бр./палет	Kg/m ²	Kg/палет	m ² /палет
21,80	22	60	480	8,03



Marcado CE del producto
Hoja 2 de 2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	HISPAPLANO 10	
	Според норма UNE-EN 771-1, анекс ZA	
Номинални размери (mm), допустими отклонения	Дължина	705 (T1,R1)
	Височина	517 (T1,R1)
	Ширина	100 (T1,R1)
Равнинност на лицевите повърхности	≤ 4 mm	
Успоредност на лицевите повърхности	NPD	
Якост на натиск:	Средна стойност: 2 (N/mm ²)	(⊥ на основата)
Обемна деформация Според изпитване (UNE EN 772-19)	В следствие на влага	0,5 mm/m
Якост на сцепление: Начална якост на срязване: Според табулативни стойности EN998-2	0,15 (N/mm ²)	
Съдържание на активни разтворими соли: Според изпитване (EN 772-5)	NPD (S0)	
Реакция на огън: Съдържание на органична материя ≤1%	Евроклас A1	
Водопопиваемост(Според анекс C EN 771-1)	≤ 10 %	
Коефициент на дифузия на водни пари: Табулативни стойности в EN 1745	5/10	
Акустична изолация от директен въздушен шум	Нетна плътност	625 (kg/m ³) (D1)
	Брутна плътност	2005 (kg/m ³) (D1)
	% кухинност	≤ 70%
	Определяне на размери (EN 772-16 у EN772-3)	Според посочените по-горе
Топлопроводимост съответстваща: а) Изчисления при краен брой елементи	0,262 (W/m °K)	
Мразоустойчивост	NPD	
Опасни вещества	NPD	
Сертификати / Норми	- Nº Organismo notificado:0099 - Nº Сертификат от CPF: 0099-CPD-A73/0046 - Año de colocación del marcado CE: 2006 - Норма на приложение: UNE-EN-771-1 (AHEKC ZA)	
Дата на издаване:	12/12/08	
Анулира с дата:	19/06/08	

CERÁMICA ACÚSTICA SL, разположена на ctra Corrales-Peleas de Abajo sn (49700 Corrales del Vino Zamora), заявява, че керамичната тухла HISPAPLANO 10, произведена в горепосочените помещения на предприятието, е съобразена с анекс ZA на норма EN 771-1.

Оценката 2+ дадена от AENOR, като официално учреждение, е съобразно системата за оценяване на съответствие.

Дата и подпис: 12/12/08

Фернандо Риеско Прието (управител)