




Описание на продукта

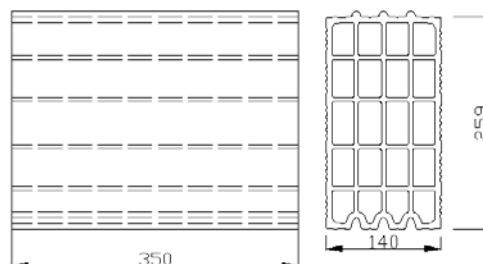

HISPAPLANO CUADRUPLE

UNE-EN 771-1

- Тухли голям формат от изпечена глина. Категория I, блок LD с тройно хоризонтална кухина.
- Свързваща система в горния и долния край.
- Притежава специални камери, предназначени за ел. и водни инсталации.
- Висока равнинност и прецизност при рязане
- Фасадно изграждане(съобразено с нанасянето на подходящи завършващи материали).
- Вътрешно разграждане
- Междужилищни зидове

Приложение

Предимства

- В полза на техническото ръководство, разполага с:
 - Важни сертификати за качество.
 - Многократно извършени изпитвания в акредитирани лаборатории на ENAC, съобразени с изискванията на CTE.
- Сравнение с други видове зидария:
 - Канали за прекарване на инсталации
 - Устойчиви зидове
 - Перфектно завършване
 - Намаляване на строителни отпадъци
 - Поради високата си равнинност и адекватна абсорбация се постига ефикасно нанасяне на завършващи елементи.

Представяне на продукта

- Палетите са пластифицирани(отгоре и встрани) .
- Представяне на палет:

Тегло/бр. (kg)	Бр./палет	Kg/m ²	Kg/палет	m ² /палет
11,8	48	130	566	4,4



Marcado CE del producto
Hoja 2 de 2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUE CERÁMICOS



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	HISPAPLANO CUADRUPLE	
	Според норма UNE-EN 771-1, анекс ZA	
Номинални размери (mm), допустими отклонения	Дължина	350 (T1,R1)
	Височина	259 (T1,R1)
	Ширина	140 (T1,R1)
Равнинност на лицевите повърхности	≤ 4 mm	
Успоредност на лицевите повърхности	PND	
Якост на натиск:	Valor medio: 2 (N/mm ²)	(⊥ a la cara de apoyo.Canto)
Обемна деформация Според изпитване (UNE EN 772-19)	В следствие на влага	0,5 mm/m
Якост на сцепление: Начална якост на срязване: Според табулативни стойности EN998-2	0,15 (N/mm ²)	
Съдържание на активни разтворими соли:Според изпитване (EN 772-5)	NPD (S0)	
Реакция на огън: Съдържание на органична материя ≤1%	Евроклас A1	
Водопопиваемост (Според анекс C EN 771-1)	≤ 10 %	
Коефициент на дифузия на водни пари: Табулативни стойности EN 1745	5/10	
Акустична изолация от директен въздушен шум	Нетна плътност	915 (kg/m ³) (D1)
	Брутна плътност	2030 (kg/m ³) (D1)
	% кухинност	≤ 70%
	Определяне на размери (EN 772-16 y EN772-3)	Според посочените по-горе
Топлопроводимост съответстваща: а) Изчисления при краен брой елементи	0,28 (W/m °K)	
Мразоустойчивост	NPD	
Опасни вещества	NPD	
Сертификати / Норми	• Año de colocación del marcado CE: 2008 • Норма на приложение: UNE-EN-771-1 (АНЕКС ZA)	
Дата на издаване:	12/12/08	
Анулира с дата:	-----	

CERÁMICA ACÚSTICA SL, разположена на ctra Corrales-Peleas de Abajo sn (49700 Corrales del Vino Zamora), заявява, че керамичната тухла HISPAPLANO CUADRUPLE, произведена в горепосочените помещения на предприятието, е съобразена с анекс ZA на норма EN 771-1.

Оценката 4.

Дата и подпис: 12/12/08

Фернандо Риеско Прието (управител)