




Марка продукции CE  
Страница 1 из 2

**Cerámica Acústica S.L.**  
TABIQUE CERÁMICOS

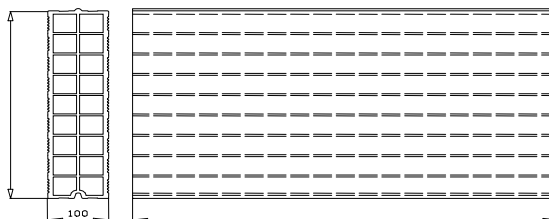

705

## Описание изделия

### HISPAPLANO 10

UNE-EN 771-1

- Керамические камни крупноразмерные многопустотные.
- Имеет шпунтовые соединения для монтажа
- Размер пустот позволяет прокладку в стене скрытой электропроводки и водопровода
- Режется по размерам с высокой точностью.

## Наиболее частое применение

- Стены наружные
- Стены внутренние
- Перегородки и экраны

## Преимущества

- Гарантии качества продукции :
  - Сертификаты качества.
  - Испытания изделий проведены в лабораториях аккредитованных по ENAC, подтверждая реквизиты CTE
- По сравнению с другими системами перегородок:
  - Имеет систему шпунтов для установки
  - Перегородки очень устойчивы
  - Прекрасная ровная поверхность
  - Уменьшенный показатель строительного мусора, даёт высокий экономический эффект за счёт готовности к нанесению многих финишных материалов на поверхность стены.

## Технические показатели

- Отгрузка на паллетах, упакованных в пластиковую пленку по бокам и сверху
- Загрузка паллета:

| Вес /шт.<br>кг. | Штук на<br>паллете | Кг/м2 | Вес<br>паллета<br>кг | м2 на<br>паллете |
|-----------------|--------------------|-------|----------------------|------------------|
| 21,80           | 22                 | 60    | 480                  | 8,03             |



Марка продукции CE  
Страница 2 из 2

**Cerámica Acústica S.L.**  
TABIQUES CERÁMICOS



|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Технические характеристики                                                 | HISPAPLANO 10<br>Норма UNE-EN 771-1, приложение ZA                                                                                                                                                               |                                            |
| Размеры номинальные (мм.) и отклонения                                     | Длинна                                                                                                                                                                                                           | 705 (T1,R1)                                |
|                                                                            | Высота                                                                                                                                                                                                           | 517 (T1,R1)                                |
|                                                                            | Ширина                                                                                                                                                                                                           | 100 (T1,R1)                                |
| Отклонение от параллельности лицевой стороны                               | ≤ 4 mm                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| Параллельность лицевых сторон                                              | по данной норме испытание не обязательно                                                                                                                                                                         |                                            |
| Предел устойчивости на сжатие :                                            | Средние значение:<br>2 (N/mm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                      | Перпендикулярно лицевой стороне            |
| Отклонения в размерах согласно норме (UNE EN 772-19)                       | Расширение при влагонасыщении                                                                                                                                                                                    | 0,5 mm/m                                   |
| Адгезия:<br>В соответствии с нормой EN998-2                                | 0,15 (N/mm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                        |                                            |
| Содержание растворимых в воде солей в соответствии с нормой (EN 772-5)     | по данной норме испытание не обязательно                                                                                                                                                                         |                                            |
| Огнестойкость : содержание сгораемых материалов ≤1%                        | Euroclase A1                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| Водопоглощение (по норме C EN 771-1)                                       | ≤ 10 %                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| Коэффициент диффузии водяного пара:<br>В соответствии с нормативом EN 1745 | 5/10                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| Акустическая изоляция, отношение к прямому воздушному шуму                 | Плотность средняя                                                                                                                                                                                                | 625 (kg/m <sup>3</sup> ) (D1)              |
|                                                                            | Плотность абсолютная                                                                                                                                                                                             | 2005 (kg/m <sup>3</sup> ) (D1)             |
|                                                                            | % пустот                                                                                                                                                                                                         | ≤ 70%                                      |
|                                                                            | Геометрия и форма (EN 772-16 y EN772-3)                                                                                                                                                                          | В соответствии с приведёнными выше данными |
| Теплопроводность техническая равна:<br>а) Расчёт по пограничным элементам  | 0,262 (W/m °K)                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Морозоустойчивость, замораживание/ оттаивание                              | по данной норме испытание не обязательно                                                                                                                                                                         |                                            |
| Опасные вещества                                                           | по данной норме испытание не обязательно                                                                                                                                                                         |                                            |
| Сертификаты / Нормы                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• N° организации:0099</li><li>• N° сертификата CPF: 0099-CPD-A73/0046</li><li>• Год вывода на рынок CE: 2006</li><li>• Норма применения: UNE-EN-771-1 (ANEXO ZA)</li></ul> |                                            |
| Дата издания паспорта:                                                     | 12/12/08                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| Аннулирует паспорт от даты:                                                | 19/06/08                                                                                                                                                                                                         |                                            |

**CERÁMICA ACÚSTICA SL**, расположена на автотрассе Corrales-Peleas de Abajo (49700 Corrales del Vino Zamora), гарантирует, что керамические стеновые крупноразмерные камни HISPAPLANO 10 изготавливаются по указанному адресу на собственном заводе, соответствуют приложению ZA по норме EN 771-1.

Система оценки соответствия AENOR продукции является 2+.

Дата и подпись: 12/12/08

Fernando Riesco Prieto (администратор)