




Marcado CE del producto
Hoja 1 de 2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUE CERÁMICOS

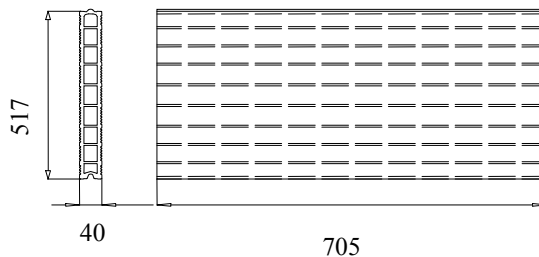

Описание на продукта

HISPAPLANO 4 UNE-EN 771-1

- Тухла голям формат от изпечена глина. Категория I, блокче LD, с хоризонтална кухина.
- Свързваща система в долния и горния край
- Висока равнинност и прецизност при рязане

Приложение

- Фасадни камери и вътрешни стени
- Облицоване на инсталации, колони и вани

Предимства

- В полза на техническото ръководство, разполага с:
 - Важни сертификати за качество.
 - Многократно извършени изпитвания в акредитирани лаборатории на ENAC, съобразени с изискванията на CTE.
- Сравнение с други видове зидария
 - Канали за прокарване на инсталации
 - Здрави зидове
 - Перфектно завършване
 - Намаляване на строителни отпадъци
 - Поради високата си равнинност и адекватна абсорбация, се постига ефикасно нанасяне на завършващи елементи.

Представяне на продукта

- Палетите са пластифицирани (отгоре и встрани).
- Данни за палет:

Тегло/бр. (kg)	Бр./палет	Kg/m ²	Kg/палет	m ² /палет
12,30	44	34	541	16



Marcado CE del producto
Hoja 2 de 2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS



Технически характеристики	HISAPLANO 4 Според UNE-EN 771-1, анекс ZA	
Номинални размери (mm), допустими отклонения	Дължина	705 (T1,R1)
	Височина	517 (T1,R1)
	Ширина	40 (T1,R1)
Равнинност на лицевите повърхности	≤ 4 mm	
Успоредност на лицевите повърхности	NPD	
Якост на натиск:	Средна стойност: 2 (N/mm ²)	(⊥ на основата.)
Обемна деформация Според изпитване (UNE EN 772-19)	В следствие на влага	0,5 mm/m
Якост на сцепление Начална якост на срязване: Според табулативни стойности в EN998-2	0,15 (N/mm ²)	
Съдържание на активни разтворими соли: Според метод на изпитване (EN 772-5)	NPD (S0)	
Реакция на огън: Съдържание на органична материя. ≤1%	Евроклас A1	
Водопопиваемост (Според анекс EN 771-1)	≤ 10 %	
Коефициент на дифузия на водни пари: Табулативни стойности в EN 1745	5/10	
Акустична изолация при директен въздушен шум	Нетна плътност	870 (kg/m ³) (D1)
	Брута плътност	2020 (kg/m ³) (D1)
	% кухинност	≤ 70%
	Определяне на размери (EN 772-16 у EN772-3)	Според посочените по-горе
Топлопроводимост съответстваща: а) Изчисления при краен брой елементи	0,238 (W/m °K)	
Мразоустойчивост	NPD	
Опасни вещества	NPD	
Сертификати / Норми	- Nº Organismo notificado:0099 - Nº Сертификат от CPF: 0099-CPD-A73/0046 - Año de colocación del marcado CE: 2006 - Норма на приложение: UNE-EN-771-1 (ANEXO ZA)	
Дата на издаване:	12/12/08	
Анулира с дата:	19/06/08	

CERÁMICA ACÚSTICA SL, разположена на ctra Corrales-Peleas de Abajo sn (49700 Corrales del Vino Zamora), заявява, че керамичната тухла голям формат HISAPLANO 4, произведена в горепосочените помещения на предприятието, е съобразена с анекс ZA от норма EN 771-1.

Оценката 2+ дадена от AENOR, като официално учреждение, е съобразно системата за оценяване на съответствие.

Дата и подпис: 12/12/08

Фернандо Риеско Прието (управител)