




Marcado CE del producto
Hoja 1 de 2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUES CERÁMICOS

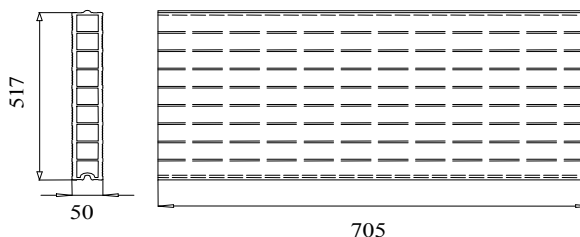

Описание на продукта

HISPAPLANO 5 UNE-EN 771-1

- Тухла голям формат от изпечена глина. Категория I, блокче LD, с хоризонтална кухина.
- Свързваща система в долния и горния край
- Висока равнинност и прецизност при рязане

Приложение

- Фасадни камери и вътрешни стени
- Облицоване на инсталации, колони и вани

Предимства

- В полза на техническото ръководство, разполага с:
 - Важни сертификати за качество.
 - Многократни изпитвания извършени в акредитираните лаборатории на ENAC, съобразени с изискванията на CTE.
- Сравнение с други видове зидария:
 - Канали за прекарване на инсталации
 - Здрави зидове
 - Перфектно завършване
 - Намаляване на строителни отпадъци
 - Поради високата си равнинност и адекватна абсорбация, се постига ефективно нанасяне на завършващи елементи.

Представяне на продукта

- Палетите са пластифицирани (отгоре и встрани).
- Данни за палет:

Тегло/бр (kg)	бр/палет	Kg/m ²	Kg/палет	m ² /палет
14,0	44	38,4	616	16



Marcado CE del producto
Hoja 2 de 2

Cerámica Acústica S.L.
TABIQUE CERÁMICOS



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ		HISPAPLANO 5 Според норма UNE-EN 771-1, анекс ZA	
Номинални размери (mm), допустими отклонения	Дължина	705 (T1,R1)	
	Височина	517 (T1,R1)	
	Ширина	50 (T1,R1)	
Равнинност на лицевите повърхности	≤ 4 mm		
Успоредност на лицевите повърхности	NPD		
Якост на натиск:	Средна стойност:2 (N/mm ²)	(⊥ на основата)	
Обемна деформация Според метод на изпитване (UNE EN 772-19)	В следствие на влага	0,5 mm/m	
Якост на сцепление: Начална якост на срязване: Според табулативни стойности в EN998-2	0,15 (N/mm ²)		
Съдържание на активни разтворими соли: Според метод на изпитване (EN 772-5)	NPD (S0)		
Реакция на огън: Съдържание на органична матер. ≤1%	Евроклас A1		
Водопопиваемост (според анекс C EN 771-1)	≤ 10 %		
Коефициент на дифузия на водни пари: Табулативни стойности в EN 1745	5/10		
Акустична изолация при директен въздушен шум	Нетна плътност	725 (kg/m ³) (D1)	
	Брутна плътност	2020 (kg/m ³) (D1)	
	% кухинност	≤ 70%	
	Определяне на размери (EN 772-16 у EN772-3)	Според посочените по-горе	
Топлопроводимост съответстваща: а) Изчисления при краен брой елементи	0,280 (W/m °K)		
Мразоустойчивост	NPD		
Опасни вещества	NPD		
Сертификати / Норми	- Nº Organismo notificado:0099 - Nº Сертификат от CPF: 0099-CPD-A73/0046 - Año de colocación del marcado CE: 2006 - Норма на приложение: UNE-EN-771-1 (AHEKC ZA)		
Дата на издаване:	12/12/08		
Анулира с дата :	19/06/08		

CERÁMICA ACÚSTICA SL, разположена на ctra Corrales-Peleas de Abajo sn (49700 Corrales del Vino Zamora), заявява, че керамичната тухла голям формат HISPAPLANO 5, произведена в горепосочените помещения, е съобразена с анекс ZA от норма EN 771-1.

Оценката 2+ дадена от AENOR, като официално учреждение, е съобразно системата за оценяване на съответствие.

Дата и подпис: 12/12/08

Фернандо Риеско Прието (управител)